



m1 note

Ръководство за бързо стартиране
Мерки за безопасност

Σύντομος οδηγός έναρξης χρήσης
Προφυλάξεις ασφαλείας

BG/GR

MODEL : M463




m1 note

Ръководство за бързо стартиране

МОДЕЛ: M463


Ръководство за бързо стартиране

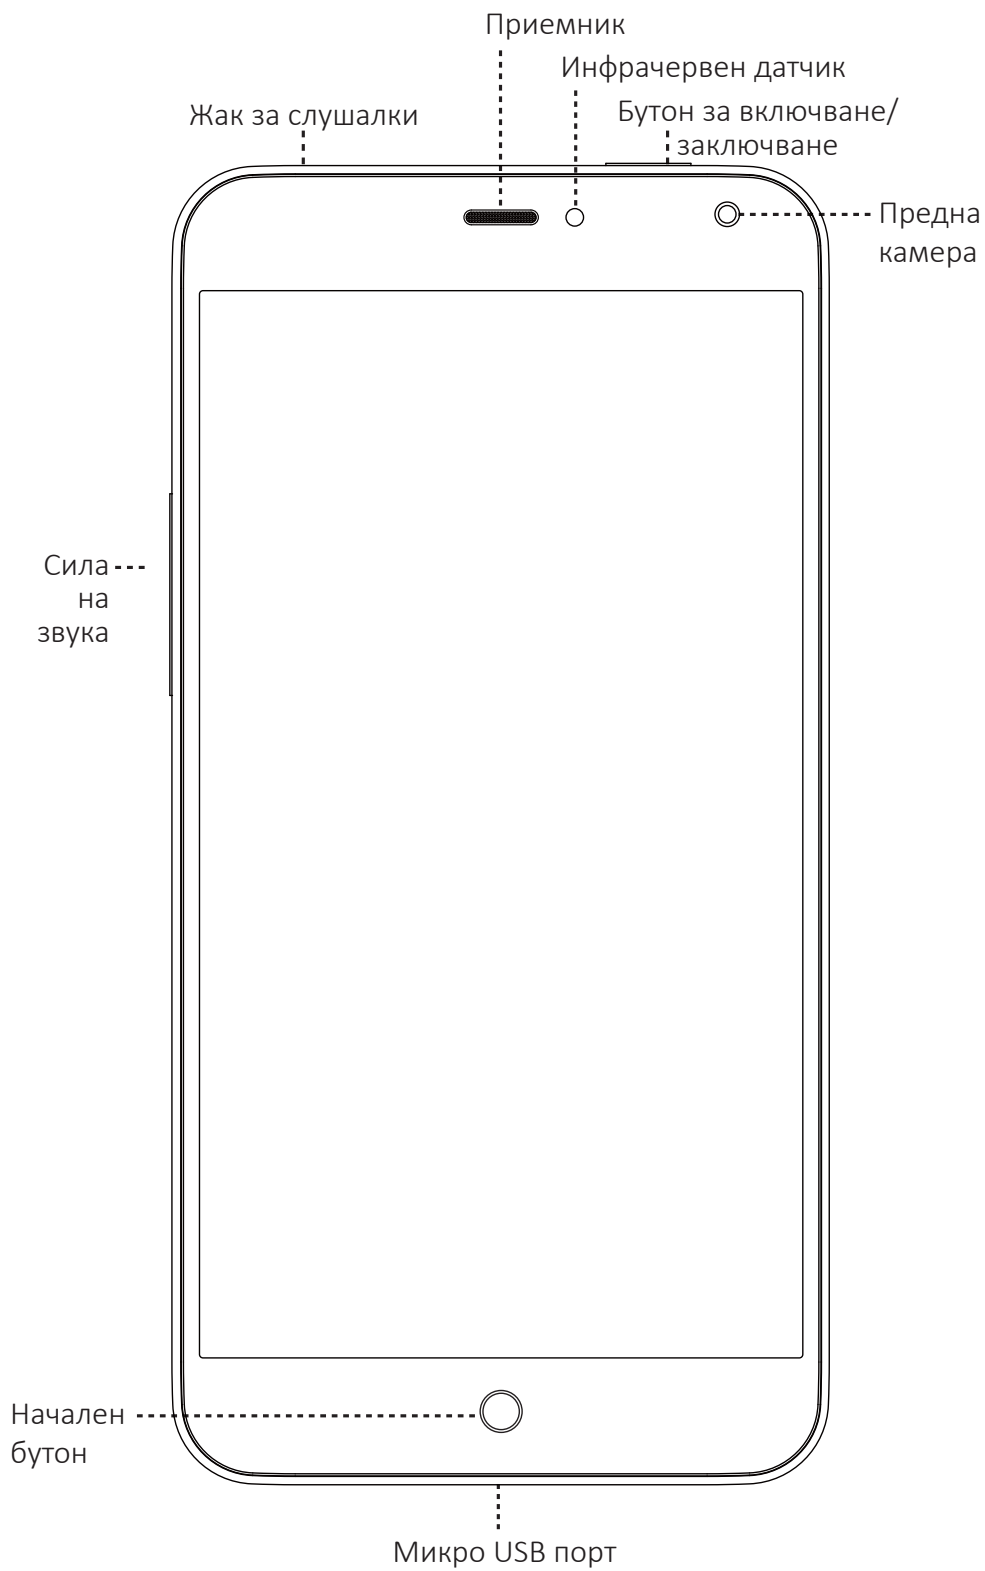

Бутони


Когато използвате M463, различните бутони дават достъп до различни функции.

Тук са посочени някои най-често използвани преки пътища и методи за работа.



Бутон за
включване

Натиснете за кратко този бутон, за да заключите / активирате екрана;
Задържането на този бутон ще накара диалоговата кутия „Изключване/Рестарт“ да се появи;



Бутони за
звук

Усилване и намаляване на звука;



Начален
бутон

Когато телефонът е заключен, двойно почукване на началния бутон, за да го активирате;
Когато е отключен, докоснете за връщане на началния екран;
По време на повикване, натиснете Началния бутон за връщане към началния екран.
Бутонът за стартиране може да бъде натиснат за край на разговора.

Батерия


Зареждане на батерия

M463 е снабден с вградена презареждаща се батерия.

Забележка: Не се опитвайте да свалите задния капак, за да изваждате или поправяте батерията.

Използвайте само доставеното зарядно и USB кабел за зареждане на батерията. Не изваждайте батерията от телефона, когато зареждате телефона със зарядното или чрез адаптер в автомобила.

Как да заредите телефона:

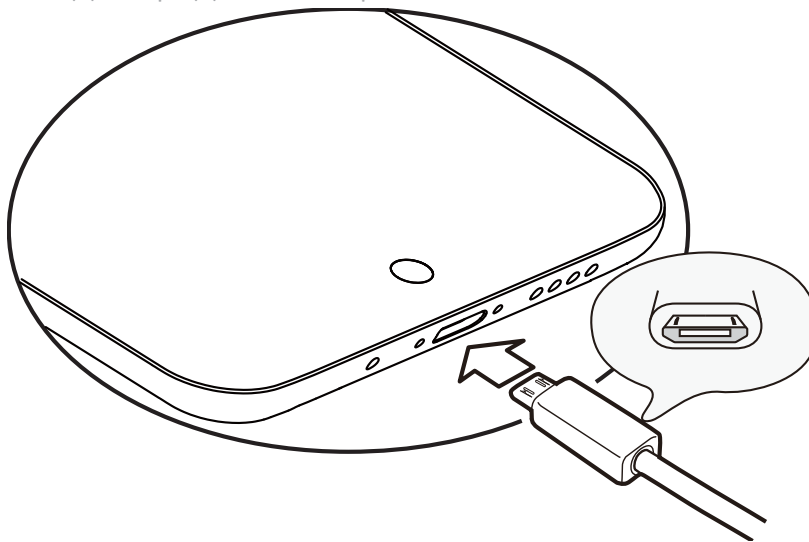

1. Уверете се, че USB кабелът е поставен правилно и след това вкарайте кабела в микро USB порта на M463, който се намира в долната част на телефона;
2. Включете захранващия адаптер в контакт със стандартно захранване с променлив ток, подходящо за телефона.

Ако нивото на батерията е критично ниско, M463 няма да се стартира. Свържете го към адаптер за захранване и M463 ще покаже анимацията за зареждане. Заключеният екран ще покаже статус на зареждане. Ако батерията е пълна, батерия изцяло оцветена в зелено ще се покаже върху заключения екран и анимацията ще спре.

Изключете адаптера за захранването от електрозахранването и след това изключете зарядното от M463.

Забележка:

1. Ако нивото на батерията е критично ниско, M463 няма да се стартира. Моля, опитайте да включите телефона след 5 минути зареждане.
2. Обикновено отнема 2-3 часа за пълно зареждане на телефона. Времето може да варира в зависимост от това дали телефонът е включен, дали има повиквания по време на зареждане и т.н.
3. Поради съображения за безопасност, моля използвайте стандартен USB кабел и захранващ адаптер.


Сензорен екран

Основният начин да контролирате системата на телефона е с помощта на пръстите на потребителя да се управляват икони, бутони, елементи от менюта, клавиатурата и други елементи върху сензорния екран. Освен това, потребителите могат да сменят посоката на екрана.

- Докосни / почукай
Докоснете леко екрана с пръст.




- Задръж
Използвайте пръста си, за да докоснете и да го задържите върху сензорния екран.

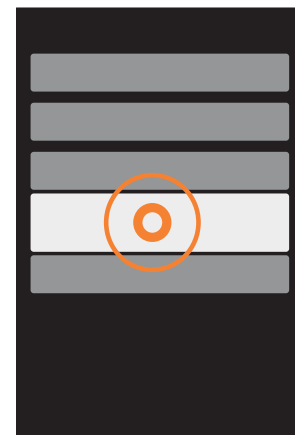


- Двойно почукване
Почукайте леко по екрана два пъти. В уеб браузера, потребителите могат да с плъзгане да браузват лесно, потребителите могат също така с двойно почукване да увеличават и смаляват уеб страницата.




- Влачене
Докоснете и задръжете икона и след това я преместете до желаното място.

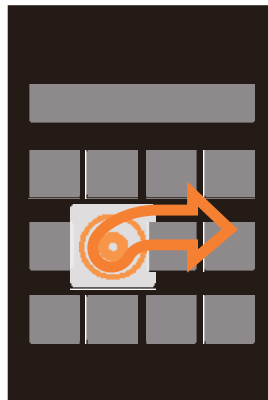

- Бързо плъзгане или плъзгане
Плъзнете с пръсти вертикално или хоризонтално с бързо влачещо движение. Потребителите могат да превключват между съдържанието на страниците в приложението с помощта на този жест.

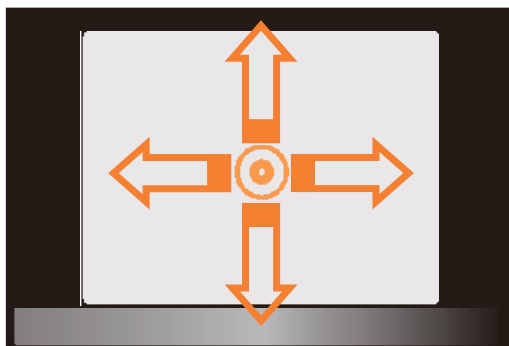


- Щипване
В някои приложения, като Галерия или Браузер, потребителите могат да използват два пръста да щипнат и увеличават или смаляват уеб страници.

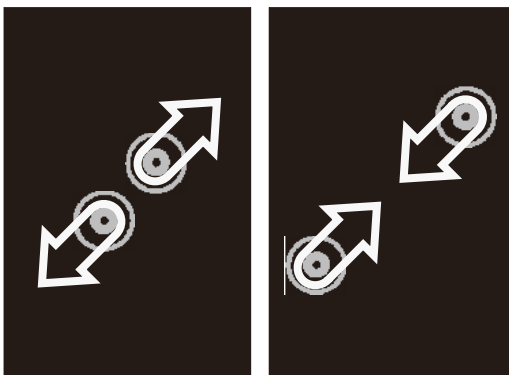

- Завъртане
Ако функцията се поддържа, телефонът автоматично променя ориентацията на екрана в зависимост от това, как ги държи потребителят. Функцията може да бъде изключена от „Настройки“> “Дисплей“

- Зона на функция
 1. Нереагираща зона
 2. Многозадачна зона
 3. Връщаща зона
 4. Многозадачна зона
 5. Нереагираща зона

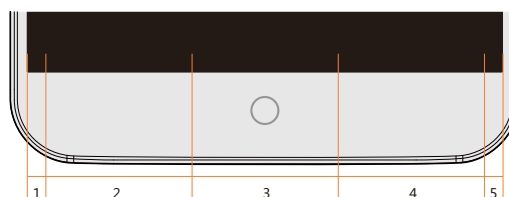

Включване, изключване и заключен екран

Включване

Задръжте натиснат „Бутона за включване“, докато телефонът извибрира за кратко и се покаже логото “MEIZU”.

Ако СИМ-картата на M463 е заключена с PIN-код, потребителят трябва да въведе PIN-код след включване на телефона.

Ако потребителят въведе погрешен PIN-код три пъти, след това трябва да въведе PUK-код, за да отключи устройството. Моля, свържете се с мобилния оператор за получаване на PUK-код.

Рестартиране или изключване

За да изключите или рестартиране телефона, задръжте натиснат бутона за включване, докато се появи кутията за избор на команди и изберете „Изключване“ или „Рестарт“.


Заклучване или отключване на екрана

Отключване и парола

1. Интелигентно събуждане:

Тази функция ще позволи на потребителя да отключи телефона или да влезе в желаните приложения при спящ екран. При спящ екран:

- Плъзгане нагоре: Отключете екрана и покажете страницата, преди заключване на екрана;
- Плъзгане наляво: Активиране на камерата
- Плъзгане надясно: Влезте в приложението, определено от потребителя (Настройки > Достъпност > Интелигентно събуждане)
- Двойно почукване: Осветяване на екрана

Потребителите могат да задават жестовете си чрез промяна в настройките в : Настройки > Достъпност > Интелигентно събуждане

- ### 2. Задаване на парола: Една парола може по-добре да защити личните данни на потребителите. Потребителите могат да променят настройките, като влезнат в > Защита и местоположение > Заклучване с парола > Активиране на заключване с парола.


Организиране на екрана

Върху екрана се разполагат икони на всички приложения, джаджи, папки и тапети. Върху екрана потребителите могат да плъзгат наляво и надясно, да виждат приложения на всяка страница и да почукват върху икона за стартиране на приложението.


1. Оформление на икона върху екрана:

Началният екран е мястото, където потребителите да започнат. Разумното и лесно за употреба оформление може да донесе по-добро преживяване за потребителя. За да управляват иконите върху началния екран, потребителите просто могат да довлачат иконата до желаната позиция и да я пуснат за приключване на движението.

2. Премахване на приложения от началния екран:

Задръжте икона на приложение, докато се появи , довлачете иконата до кошчето и я пуснете, за да приключите деинсталацията.

3. Добавяне или премахване на джаджи:

Задръжте джаджа (напр. Време), докато се появи иконата на кошчето  в горната част на екрана, довлачете джаджата до кошчето и я пуснете, за да приключите изтриването.

4. Папки:






Създаване на папки: Довлачете една икона до друга икона, автоматично ще бъде създадена нова папка.

Изтриване на папки: Приложенията могат с влачене да бъдат изваждани от папката. Когато остане само едно приложение, папката автоматично ще бъде изтрита.

- ### 5. Бързо търсене: Плъзгането надолу някъде по екрана може да активира бързо търсене, което може да се използва за приложения, контакти, търсене на съобщение и т.н. Онлайн данни също могат да бъдат търсени с бързо търсене.

Лента с уведомления и множество задачи

Лента с уведомления

1. Активиране на лентата за уведомления и множество задачи: плъзнете надолу от горната част на екрана;
2. Проверка, отговор и изтриване на уведомления: плъзнете нагоре и надолу върху страницата, за да можете да видите всички уведомления, плъзнете хоризонтално за изтриване на елемент. Почукайте върху елемент от уведомление, за да влезнете в съответното приложение;
3. Управление на превключването: почукването на иконата за включване може да включи/изключи съответната функция (като напр. Wi-Fi ). Потребителите могат да плъзгат надолу , за да видят скритите прекъсвачи и да плъзгат нагоре , за да ги скрият отново. Задържането на икона може да премества и сменя позициите на икона;
4. USB трансфер на файлове: Потребителите могат да избират от различни режими на свързване, в зависимост от ситуацията: трансфер на снимки  или трансфер на файлове .

Множество задачи

1. Превключване между задачи: Всички приложения и задачи, с изключение на текущата ще останат на заден план; потребителите могат да проверяват всички задачи в изтеглената лента с уведомления и да докосват всяка икона на приложение да влязат в него.
2. Изчистване на задачи на заден план: Върху лентата с множество задачи, потребителите могат да довлачат икона нагоре за затваряне на приложение или да плъзнат надолу за изчистване на всички приложения на заден фон.



Лента с уведомления


Показва датата, уведомления за приложения, сила на сигнала, статус на батерия и час.

Джаджи и икони

Показва джаджи, приложения и папки и т.н.

Долна лента

Съдържа три икони за телефон, браузер и съобщения, потребителите могат също така да персонализират лентата чрез влачене на икони с приложения върху нея.

 бутон Докоснете бутона , за да влезете във функцията Телефон;

 бутон Докоснете бутона , за да влезете в уеб браузера;

 бутон Докоснете бутона , за да влезете в Съобщения.

Лента с уведомления

Тази лента показва дата, уведомления (като нов имейл, напомняне на календар, предупреждение, текущ статус на повикване и статус на устройство и т.н.), сила на сигнала, статус на батерия и час.

- **Дисплей на статус на SIM карта**


Ако на телефона има инсталирани 2 SIM карти, иконата на статуса на SIM 1 ще бъде от лявата страна на иконата на SIM 2. Иконите върху лентата за статуса показва точния статус на съответната карта: сила на сигнала, режим на мрежата, статус на услуга и т.н.

- **Отваряне на лента с уведомления**

Лента с уведомления: Показва името на мобилния оператор и всички други получени уведомления.

Когато е получено уведомление, плъзнете надолу от лентата с уведомления и панелът ще бъде разтеглен. Докосване върху уведомлението може да отвори съответното приложение. За други уведомления, като ново гласово съобщение или мрежа офлайн, потребителите могат да отворят списъка с мрежи директно в текущата страница за повторно свързване към интернет. Плъзнете прочетеното уведомление за изтриване.

- **Затваряне на лента с уведомления**

Задръжте и плъзнете нагоре иконата , за затваряне или докоснете някъде извън лентата с уведомления.

Мрежова връзка

Забележка: Уверете се, че СИМ-картата е вкарана в М463.

Настройка на данни за свързване

Само с няколко лесни стъпки потребителите могат да отключат възможностите на данните за свързване на М463, което дава възможност на потребителя за свързване навсякъде по света, по всяко време.

1. След стартиране на телефона: отидете в „Настройки“ > „Мрежи“ и активирайте „Активирай данни“.
2. Изберете доставчик или оператор в „Имена на точки за достъп“.
3. В „Мрежов режим“ изберете „Само 2G“ или „За предпочитане 3G“ или „За предпочитане 4G“
4. Докоснете бутона Назад⏪, за да завършите настройката.

Когато не са необходими данни за свързване, е препоръчително да деактивирате превключвателя „Активирай данни“.

Забележка: Преди да използвате мрежата, моля потвърдете статуса на консумация на данни на потребителя или използвайте WLAN, ако е възможно, за да избегнете превишаване на използваните данни спрямо абонаментния план.



Телефон


Преди да осъществите повикване, моля уверете се, че има връзка с мрежата.

Докоснете иконата Телефон , за да стартирате приложението Телефон.


Набиране на номер

- **Директно набиране**




Докоснете , за да отворите клавиатурата за набиране, след това въведете номер изберете SIM1 или SIM 2, и докоснете  за набиране.



Използвайте бутона , за да коригирате грешки. Ако телефонният номер е от запаметен контакт, името на контакта ще бъде показани върху екрана за набиране и потребителите ще могат да го докоснат, за да осъществят повикване.

- **Повикване от история на повикванията**








Докоснете , за да видите списъка с последните повиквания. С докосване на аватари или икони от лявата страна можете да набирате незабавно.

Отговаряне на повикването

Когато има входящо повикване, информацията за контакта на абоната, който ви търси се показва, заедно с мелодия или вибрация. Довлачете иконата  до , за да отговорите на повикването и я довлачете до  да отхвърлите повикването.

Ако има входящо повикване, докосването на  може да заглуши мелодията, а докосването на  да отхвърли разговора и да отговори със съобщение вместо това.

Докато отговарят на повикването, потребителите могат да извършват следните операции:

- Докоснете  бутона да влезете в Списъка с контакти и да проверите информация за контакта;
- Докоснете  за изключване на микрофона за текущото повикване, така че повикващият да не може да чува гласа на потребителя;
- Докоснете  за запис на текущото повикване като аудио; потребителите могат да намират и пускат записите в папкаФайлове> Съхранение>Записи>Повикване.
- Докоснете  за запис на необходимите за запаметяване неща, които може да бъдат открити в Бележки, след приключване на повикването;
- Докоснете , за да активирате клавиатурата за набиране, която може да бъде използвана за въвеждане на информацията, която е необходима от системата за автоматичен гласов отговор.
- Докоснете , за да активирате високоговорителя;
- Докоснете , за да приключите разговора;


Контакти

Потребителите могат да запамятят имена на контакти в M463, заедно с телефонни номера и друга свързана информация.


- **Нови контакти**

Ако непознати се обаждат, изпращат имейли или текстови съобщения; потребителите могат да запамятват информацията за контакта към нов контакт.


- **Добавяне на нови контакти**

За да добавите нов контакт, докоснете бутона Меню "..."> „Нов контакт“. След това въведете желаното съдържание като име, телефонен номер и имейл адрес. Докоснете „Добави друго поле“ за допълнителни елементи. Потребителите могат да докоснат иконата , която е отляво на записания елемент и да изберат етикета на елемента, които потребителят желае в изскачащата кутия.


- **Добавяне на контакт от клавиатурата**

1. Наберете номера върху клавиатурата на телефона, докоснете иконата  и след това изберете между „Добавяне към нов контакт“ или „Добавяне към съществуващ контакт“.
2. Редактирайте информацията за контакта, след това докоснете „Запис“.


- **Добавяне или смяна на снимка на контакт**

1. Докоснете  и изберете контакт.
2. Върху екрана с детайли на контакта, докоснете бутона от менюто "...> „Редактирай“, за да влезете в режим за редактиране.
3. Докоснете снимката и след това изберете между „Направи снимка“ или „Избери снимка от галерия“.

- **Изтриване на контакти**


Докоснете  и изберете контакт. Докоснете "...> Изтрий“, и потвърдете чрез докосване на бутона „ОК“.

- **Споделяне на контакти**







Докоснете  и изберете контакт. Докоснете "...> „Сподели“ и ще се появят няколко опции за споделяне, което позволява на потребителите да споделят контакти чрез „Имейл“, „MMS“ и „Bluetooth“.

Забележка: Ако има приложение от трета страна, контактът може също да бъде споделян чрез приложението.

Изпращане на съобщения


Приложението Съобщения прави лесно и интуитивно за потребителите да изпращат и получават текстови съобщения. Приложението за изпращане на съобщения може да бъде стартирано с докосване на иконата Съобщения  върху началния екран.

Създаване и преглед на съобщения



1. Докоснете бутона , за да стартирате запис на ново текстово съобщение. Въведете номера на получателя директно или докоснете десния  бутон, за да разгледате списъка с контакти. Потребителите могат също да изпращат съобщения от Начален екран  >  > списък с контакти, изберете контакти > докоснете бутона  отдясно на телефонния номер;
2. Напишете съобщения на потребителя, след това докоснете  „Изпрати“;

Контакти: Ако номерът съвпада с този на съществуващите контакти, ще бъде показано падащо меню за избор на потребителя.


Отговаряне

1. В диалоговия списък, докоснете някой елемент, за да отворите диалоговия прозорец;
2. Докоснете полето за въвеждане на текст в долната част на екрана, нашият отговор до потребителя; след това докоснете  за изпращане.

Препращане

1. В диалоговия списък, докоснете някой елемент, за да отворите диалоговия прозорец;
2. Докоснете  и задръжте съобщение;
3. Докоснете „Препращане“ от изскачащата кутия;
4. Въведете получател, след това  за изпращане.

Изтриване на диалогова кутия


1. В диалоговия списък докоснете точката, която е точно до диалоговия прозорец, който потребителят желае да изтрие, сложете ѝ отметка (или сложете отметка на толкова потребители, колкото желаете);
2. Докоснете бутона  за изтриване;
3. В кутията за потвърждение, докоснете „ОК“.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изритите съобщения не могат да бъдат възстановени, моля бъдете внимателни.

Изтриване на определени съобщения в диалоговата кутия

1. В диалоговия списък, докоснете някой елемент, за да отворите диалоговия прозорец;
2. Докоснете и задръжте съобщението, което желаете да изтриете;
3. Докоснете „Изтрий“.

Браузер

M463 прави сърфирането в интернет на потребителите по-удобно и вълнуващо. За начало на стартиране, докоснете иконата Браузер  върху началния екран или напишете желания URL в кутията за бързо търсене.



Стартиране чрез иконата Браузер

Докоснете иконата Браузер, за да стартирате браузера и да заредите началната страница в режим пълен екран.


- **Отваряне на уеб страница**

1. Докоснете полето за въвеждане на URL в горната част.
2. Въведете желания URL.
3. Докоснете бутона „Go“ на клавиатурата.


- **Преглед и редактиране на светлинни приложения**

1. Докоснете  в долната лента на браузера, плъзнете наляво или докоснете иконата с етикет и след това посетете желаното светлинно приложение;
2. Докоснете  за влизане в центъра за светлинни приложения и след това докоснете иконата „+“, за да добавите приложение на страницата със светлинни приложения;
3. Задръжте светлинното приложение, за да го преместите или да го изтриете, да го отворите в нова страница или да го отворите на заден план.


- **Разглеждане на уеб ръководството и най-често посещавани уебсайтове**

1. Докоснете  върху долната лента и средният етикет е началната страница на браузера;
2. Началната страница съдържа 1 рекламна секция, 8 най-често посещавани уебсайтове и уеб ръководство за всяка категория;
3. 8 най-често посещавани уебсайта са подредени по честота на посещенията


- **Отметки и история**

1. Докоснете  върху долната лента и левият етикет е Отметки и история;
2. При докосване на История можете да влезете в списъка с посетените сайтове;
3. При докосване на папката Отметки можете да видите събраните запаметени сайтове.


- **Опресняване на текущата страница**


Докоснете  в долната част на екрана;
Страницата ще презареди за показване на последното съдържание.

- **Нов прозорец**


Докоснете  в долната част на екрана, за да създадете нов прозорец.

- **Затваряне на текущата страница**

а. Докоснете бутона с цифра  в долната част на екрана, плъзнете нагоре страницата, за да видите бутона за затваряне, докоснете горната част на миниатюрата в близост до бутона за затваряне;

б. Докоснете бутона с цифра  в долната част на екрана и след това влачете миниатюрата нагоре.

- **Затваряне на текущата страница**

Докоснете бутона с цифра  в долната част на екрана и след това влачете миниатюрата надолу.

- **Повече информация за текущата страница**

Докоснете бутона на менюто .

Навигация в уеб страница

Тъй като размерът на мобилния екран е ограничен, потребителите могат да използват приближаване или превъртане, за да могат да се ориентират по-добре в съдържанието.

- **Превъртане**

За превъртане, плъзнете пръст върху екрана.

- **Увеличаване или смаляване**

Двойно почукване за увеличаване и повторно двойно почукване за смаляване. Раздалечете пръсти върху екрана за увеличаване и ги приближете за смаляване. Двойно почукване и след това задръжете екрана, плъзнете нагоре за увеличаване и надолу за смаляване.

- **Копиране на съдържание на страница**

1. Отидете при съдържанието, което желаете.



2. Докоснете и задръжете върху съдържанието.

3. Използвайте стрелките за избор на текст, за да изберете желаното съдържание и след това докоснете „Копирай“.

Сърфиране в мрежата

Браузърът позволява на потребители да отварят линк, както в уеб браузера на компютър.

- **Поверителен режим**

Докоснете  върху долната част на екрана, за да влезете в интерфейса с множество страници, където потребителите могат да виждат иконата за поверителен режим . Когато е включен, иконата ще свети и браузърът няма да оставя записи на историята, кеша и изтеглянията, всички които ще бъдат изтривани при изход от браузера.

- **Отваряне на линк**

Докоснете линк, за да отворите страницата, към която препраща.

- **Предвижване обратно в отворената страница**

Докоснете бутона Назад на телефона.

- **Адрес и телефон на бързи връзки**

Браузърът може да настройва бързи връзки директно за някои от телефонните номера, адреси и подобна информация (които вече имат линкове).

Имейл

M463 приема стандартна система за съобщения, която дава възможност на потребителите да четат и изпращат имейли чрез приложение за електронна поща. То е конфигурирано за работа с най-големите доставчици на електронна поща. Върху началния екран, докоснете иконата „Имейл“ за стартиране на приложение.

Отваряне на имейл и страница на акаунт

Потребителите могат да четат имейли в приложението за електронна поща.

- **Отваряне на приложение за електронна поща**



Докоснете иконата Имейл на началния екран; ако потребителят използва това приложение за първи път, потребителите трябва да преминат през ръководство, което ще покаже на потребителите как се настройва Имейл акаунт; след настройването приложението ще покаже входящата кутия на потребителя.

- **Отваряне на страница на профил**

Докоснете иконата на приложението Имейл, за да влезете във входящата кутия. Ще се покажат последните имейли, докато по-старите имейли трябва да бъдат изтегляни чрез плъзгане надолу на екрана.

Имейли

Потребителите могат да четат и записват имейл във „Входяща поща“ или други папки на валиден профил. Плъзнете надясно екрана, за да видите страничната лента на левия екран, потребителите могат да почукват върху папките, като напр. „Изпратени“, „Кошче“, „Бележки“ и т.н. На страницата на списъка с имейли, потребителите могат да докоснат точката отлясно, за да изберат имейли и да преместят имейлите в друга папка.




- Докоснете  за актуализация.
- Докоснете за написване на нов имейл.
- Докоснете  за търсене.

Отговаряне на имейли

Потребителите могат да отговарят, препращат, изтриват или управляват съобщенията, които получават.

- **Отговор или препращане**


Влезте във входящата поща и докоснете заглавието, за да видите съдържанието на имейла

-  Отговор;
-  Отговор до всички;
-  Препращане.

- **Отбелязване като нов (или прочетен) имейл**

Когато четете имейл, докоснете „...“ > “Отбележи като прочетен”.

- **Изтриване на имейл**

Потребителите могат да изтриват имейли с докосване върху точката отдясно на заглавието на имейла и след това докосване на  за изтриване или потребителите могат да докоснат “...” > “Изтриване” след прочитане на имейла.


- **Имейли със звезда**

На страницата със списъка с имейли потребителите могат да докоснат точката отдясно а заглавието на имейла > “Добави звезда” за отбелязване на имейла. Потребителите може да плъзнат надясно екрана за активиране на страничната лента и да докоснат „Със звезда“, за преглед на всички имейли, означени със звезда от потребителя.

Тази настройка ще бъде синхронизирана в сървъра.

Music (Музика)








M463 поддържа различни музикални формати и APE FLAC музика. Потребителите могат да плъзнат екрана за превключване между корица, спектър, текст и плейлиста.

Докоснете  върху началния екран за стартиране на музикалното приложение.

Възпроизвеждане


Музика може да бъде организирана и пускана под формата на плейлисти, индивидуални песни, албуми или цялата музика.

Управление

Пускане / пауза на музика:	Докоснете  и  за пускане и пауза на музика.
Следваща/ предишна:	Докоснете  или  за преминаване към предишна или следваща песен.
Сила на звука:	Увеличаване или намаляване на звука чрез преместване на плъзгача за звука или използване на хардуерните бутони за звука.
Управление на музиката:	Използвайте плъзгачите за възпроизвеждане, за да контролирате музиката.
Режими на възпроизвеждане:	 пускане на една песен,  последователно пускане на всички песни и  разбъркан режим на възпроизвеждане.
Любими:	Добавя текущата песен към Любими
Изтриване:	Превключва към следващата песен и запомнете харесваните от потребителя;
Още:	Информация за изпълнител: Проверява информация за изпълнителя на текущата песен; Детайли за албума: Показва албума, който съдържа текущата песен; Споделяне: Споделяне на текущата песен; Доклад за грешка: Докладва проблеми, свързани с текста, кориците или качеството на звука.

Галерия

M463 предоставя на потребителите лесен начин да разглеждат снимки с помощта на удобна галерия в облак и търсачка за снимки.

Докоснете  върху началния екран, за да влезете в Галерия за разглеждане на снимки или видео.

Разглеждане на снимки

Във Flyme 4.0, можете да разглеждате всички снимки в телефона в приложението Галерия, включително снимки от камера, колекции от снимки и албуми, които са запаметени в облака.

Превключване между категории

плъзнете наляво или надясно в интерфейса на галерията, за да превключвате между снимки, изображения и албуми в облак:






Снимки: снимки и видео, направени от телефона.

Изображения: снимки, които могат да бъдат разпознати в диска на телефона, включително тези снимки, генерирани от други приложения.

Превключване между категории

1. Докоснете миниатюра на снимка, за да видите снимката;
2. Плъзнете наляво или надясно, за да видите предишна или следваща снимка;
3. Когато разглеждат снимка, потребителите могат:
 - ① двойно почукване за увеличаване и отново двойно почукване за смаляване;
 - ② съберете или раздалечете два пръста за увеличаване и смаляване;

Други операции при разглеждане на снимка

1. Докоснете  върху долната лента за изтриване на снимката;
2. Докоснете  върху долната лента за споделяне на снимката;
3. Докоснете  върху долната лента за подобряване или разхубавяване на снимката;
4. Докоснете  върху долната лента, за да добавите бележка върху снимката или да изрежете, завъртите снимката; можете също така да зададете снимката като тапет чрез докосване на тази икона;
5. Докоснете  върху знамето на заглавието, за да видите детайлите на снимката.

Управление на снимките


Категоризиране на снимките

В страницата със списъка на снимките, всички снимки ще бъдат автоматично категоризирани съгласно времето на заснемане и показани в различни цветни блокове; докоснете цветен блок за прибиране или разгъване на списъка.



Управление на снимките в партида

Върху страницата със списъка на снимките, задръжте миниатюрата, за да влезете в режим на избор; потребителите могат да избират няколко снимки, за да изпълняват операции като копиране, преместване, изтриване, споделяне или качване в облачни албуми.


Камера




Камерата на M463 е проектирана за потребители за споделяне на прекрасни моменти с приятели и семейството чрез снимки и видеоклипове. Докоснете  върху началния екран за стартиране на приложението Камера.

Заснемане на снимки



1. Докоснете екрана за фокусиране на обекта, който желаете да заснемете; можете да приближите пръсти върху екрана за смаляване или да ги раздалечите за увеличаване;
2. Докоснете  за заснемане;
3. Задръжте  да активирате серийно заснемане.

Светкавицата

Докоснете  за превключване между различни режими на фенерчето, които включват:


1. Иконата  означава, че фенерчето е изключено;
2. Иконата  означава, че фенерчето е включено;
3. Иконата  означава, че фенерчето е в автоматичен режим.

Използване на филтри





Системата Flyme има широк обхват от вградени филтри. Докоснете  за преглед на списъка с филтри и след това докоснете за избор желанния филтър. Докоснете  отново за прибиране на списъка.

Превключване между предна/задна камера

Двете камери на M463 могат да задоволят повечето от нуждите при фотографиране на потребителя.

Докоснете  за превключване към предна камера и докоснете отново за превключване отново на задна камера.

Заснемане на видео

1. Докоснете  за начало на заснемане на видео; времето за запис ще бъде показано в горния ляв ъгъл;
2. По време на заснемане на видео, докоснете  за пауза;
3. По време на заснемане на видео, докоснете  за заснемане на снимки във видеото;
4. Докоснете  за край на заснемане и запис на видеото.

Преглед на снимки и видео

Потребителите могат да преглеждат снимки и видео по следните начини:

1. Докоснете миниатюрата отляво на бутона на затвора за преглед на резултатите от заснемането;
2. Докоснете иконата на приложението Галерия върху началния екран, за да стартирате приложението Галерия, както и за преглед, редактиране и споделяне на снимките.

Настройки

WLAN

Когато е включена, WLAN ще бъде активиране и потребителите могат да избират мрежи за свързване към интернет.

Докосни „Още“

- Свързване към мрежа: Зададена от потребителя мрежа, която може да конфигурира име и поверителност (Няма, WEP, WPA/WPA2 PSK, 802.1x EAP, WAPI PSK);
- Свързване чрез WPS: Свързване към близки WPS мрежи.
- Директна WLAN мрежа: Търсене на директна WLAN мрежа;
- Разширени настройки: WLAN настройки

Bluetooth

M463 използва Bluetooth технология за безжично свързване с други Bluetooth устройства за обмен на данни, повиквания или отдалечено управление.

Докоснете бутона за включване/изключване на Bluetooth. Когато е включено, устройството автоматично ще търси друго Bluetooth устройство наблизо.

Когато е включена опцията „Видим“, другите устройства наблизо могат да откриват M463. Ако опцията „Видим“ е изключена, други устройства не могат да откриват M463.

Ръководството за бързо стартиране е само за справка. Текущите характеристики могат да се променят в зависимост от предварително инсталираната версия на операционната система.
За подробно описание на функциите и важна информация за безопасност, моля вижте за справка

<Ръководство на потребителя на M1 note>
<http://en.meizu.com>

©2003-2014 Meizu Technology Co., Ltd. Всички права са запазени.
MEIZU и логото на MEIZU са търговски марки на Meizu Technology Co., Ltd. В Китай и други държави.

При проблеми, моля консултирайте се с това ръководство. Ако проблемите продължават, обърнете се към Вашия дилър или посетете нашия сайт. Можете да намерите често задавани въпроси и форум на общността на нашия официален уеб сайт на английски <http://www.meizu.com/en/> или можете директно да се обърнете към нашия отдел по техническата поддръжка по електронната поща about.meizu@tccm.com.

Meizu Technology Co., Ltd. декларира, че това устройство е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕС.

CE 0168



Мерки за безопасност

МОДЕЛ: M463

Моля, прочетете преди да продължите

СЛЕД РАЗОПАКОВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО БАТЕРИЯТА НЕ Е НАПЪЛНО ЗАРЕДЕНА.

Важна информация за мерките за здраве и безопасност

При използване на продукта е необходимо да се вземат мерки за избягване на ситуация, водеща до правна отговорност и щети.

Запазете и следвайте всички указания за безопасност и експлоатация на продукта.

Вземете под внимание всички предупреждения в инструкциите за експлоатация на продукта.

За да намалите опасността от телесни наранявания, токов удар, пожар или повреда на оборудването, спазвайте следните предпазни мерки.

Електрическа безопасност

Този продукт е предназначен за употреба при захранване с ток от определената батерия или зарядно устройство. Използването по друг начин може да бъде опасно и ще доведе до обезсилване на всички документи, одобряващи употребата на този продукт.

Мерки за безопасност – правилна инсталация със заземяване

ВНИМАНИЕ: Свързването към оборудване, което не е добре заземено, може да доведе до токов удар във Вашето устройство.

Този продукт се доставя с USB кабел за свързване с настолен или преносим компютър. Преди да свържете устройството, уверете се, че компютърът е правилно заземен. Захранващият кабел за настолен или преносим компютър е снабден със заземителен проводник и заземителен щепсел. Щепселът трябва да бъде включен в подходящ контакт, който е правилно монтиран и заземен в съответствие с всички местни правилници и наредби.

Мерки за безопасност по отношение на зарядното устройство

Използвайте правилен външен източник на захранване

- Продуктът може да се използва единствено свързан с такъв тип източник на електрозахранване, който съответства на електрическите параметри, посочени върху етикета. Ако не сте сигурни по отношение на това, какъв трябва да бъде източникът на електрозахранване, свържете се с упълномощен доставчик на услуги или местната електрическа компания. Ако продуктът работи на батерия или други източници, прочетете инструкциите за експлоатация, включени в пакета. Този продукт следва да работи единствено с указаните зарядни устройства.
- Манипулирайте внимателно с батериите.
Този продукт съдържа полимерна литиево-йонна или литиево-йонна батерия. В случай на неправилна манипулация с батериите съществува риск от пожар и изгаряния. Не се опитвайте да отваряте или ремонтирате батерията. Не разглобявайте, не натискайте, не пробивайте батерията, внимавайте да не предизвикате късо съединение, не я хвърляйте в огън или вода и не я излагайте на температури над 55 °C.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да избегнете риска от пожар или изгаряния, не разглобявайте, не натискайте и не пробивайте батерията, внимавайте да не предизвикате късо съединение, не я излагайте на температури над 55 °C и не я хвърляйте в огън или вода. Използваните батерии следва да бъдат рециклирани или изхвърлени съгласно местните разпоредби или ръководството, доставено с продукта.



Стандартна батерия: GB/T 18287-2000, ограничено напрежение при зареждане: 4,3 V

Вземете специални мерки

- Дръжте устройството сухо и далеч от вода или други течности, тъй като те могат да предизвикат късо съединение.
- Телефонът може да се свързва към продукти с лого USB-IF или продукти със завършена програма за съвместимост с USB-IF.
- Ако батерията протече:
 - Не допускате контакт на течността с кожата или облеклото. При контакт с нея, измийте незабавно засегнатата област с чиста вода и потърсете медицинска помощ.
 - Не допускате контакт на течността с очите. При контакт с тях, НЕ ТЪРКАЙТЕ очите, а ги измийте незабавно с чиста вода и потърсете медицинска помощ.
 - Бъдете особено внимателни повредената батерия да не влезе в контакт с огън, тъй като съществува опасност от възпламеняване или експлозия.
- Препоръчителна среда за използване е между - 10°C и 55°C.
- Не съхранявайте устройството при екстремни температури, защото те могат да скъсят живота на електронните устройства и да повредят батерията.
- Ако устройството падне във вода, изключете мобилния телефон и незабавно го изпратете в местния сервизен център. Не се опитвайте да го изсушите с помощта на оборудване, излъчващо топлина, като например сушилни, микровълнови печки и др.
- Дългите разговори, сърфирането в интернет или играенето на игри може да доведе до загряване на телефона, особено в момент на зареждане. Това е нормално явление при модерните смартфони.
- При зареждане не поставяйте по време на повикване телефона близо до лицето. Спазвайте всички останали разпоредби, свързани с използването на мобилни телефони.

Предпазни мерки - излагане на пряка слънчева светлина

Пазете продукта от прекомерна влага и екстремни температури. Не оставяйте устройството за дълъг период от време в превозно средство или на места, където температурата може да надвишава 60 °C, като например на арматурното табло в автомобил, на перваза на прозорец или зад стъкло. Изложено на пряка слънчева светлина или силна ултравиолетова радиация. Противното може да доведе до повреда на продукта, прегряване на батерията и да представлява заплаха за превозното средство.

Предотвратяване на загуба на слуха



ВНИМАНИЕ: Ако дълъг период от време използвате слушалките, настроени на висока сила на звука, това може да доведе до трайна загуба на слуха.

Безопасност в самолет

Поради възможни смущения в навигационната система и комуникационната мрежа на самолета, причинени от този продукт, в повечето страни е забранено на борда на самолета устройството да се използва като телефон. Ако искате да използвате това устройство в самолет, не забравяйте да изключите неговите телефонни функции, преминавайки към самолетен режим.

Ограничения свързани с опазването на околната среда

Не използвайте този продукт на бензиностанции, в складове за гориво, химически заводи, на места, където се провеждат взривни дейности и в райони с потенциално експлозивна атмосфера, като например места, където се осъществява зареждане на гориво, в складове за гориво, в тюрмовете на кораби, в химически заводи, в съоръжения за съхранение или транспортиране на горива или химикали и места, където въздухът съдържа химикали или други частици, като зърно, прах или метален прах. Моля, имайте предвид, че искрите на такива места могат да предизвикат експлозия или пожар, което може да доведе до телесни наранявания и дори до смърт.

Експлозивни среди

В области с потенциално експлозивна атмосфера или такива, където се намират запалими материали, устройството трябва да бъде изключено, а потребителят трябва да спазва всички предупреждения и инструкции. Искрите на такива места могат да предизвикат експлозия или пожар, което може да доведе до телесни наранявания и дори до смърт. Препоръчва се устройството да не се използва на места, където се осъществява зареждане на гориво, като автосервиси и бензиностанции. Потребителите същевременно трябва да спазват ограниченията за използване на радиоапаратура в складове за гориво, химически заводи или в места, където се провеждат взривни дейности. Зоните с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва бензиностанции, тюрмовете на кораби, съоръжения за съхранение или превоз на горива или химични продукти и области, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах.

Безопасност по пътищата

За да се намали риска от произшествие следва цялото Ви внимание да бъде съсредоточено върху шофирането. Използването на устройството по време на шофиране (дори с комплект „свободни ръце“) отвлича вниманието и може да доведе до произшествие. При употребата на безжични устройства по време на шофиране следва да спазвате местните закони и разпоредби.

Предпазни мерки при излагане на радиочестотна радиация

- Не използвайте телефона в близост до метални конструкции (например стоманена конструкция на сграда).
- Не използвайте устройството в близост до силни електромагнитни източници, като микровълнови печки, високоговорители, телевизори и радиоприемници.
- Използвайте единствено оригинални принадлежности, одобрени от производителя или аксесоари, които не съдържат метал.
- Използването на неоригинални и неодобрени от производителя принадлежности може да нарушава местните разпоредби за излагане на радиочестотно облъчване и следователно не е желателно.

Смущения в медицинско оборудване

Този продукт може да предизвика неправилно функциониране на медицинското оборудване.

Употребата на този продукт в повечето болници и здравни заведения е забранена.

Ако използвате каквото и да било друго медицински оборудване, допитайте се до производителя на устройството, дали е достатъчно добре защитено в случай на излагане на външни източници на радиочестотно излъчване. Тази информация може да Ви бъде предоставена от Вашият лекар.

ИЗКЛЮЧЕТЕ телефона в здравните заведения, където се намират табла с инструкции за съответното. Болниците и здравните заведения може да използват оборудване, което да е чувствително към външна радиочестотна енергия.

Слушалки

Някои дигитални безжични телефони могат да предизвикат смущения във функцията на слуховите апарати.

В случай на подобни смущения се обърнете към Вашия доставчик на услуги или се обадете в центъра за обслужване на клиенти, за да обсъдите алтернативи.

Електрическа безопасност

- Принадлежности
 - Използвайте само одобрени принадлежности.
 - Не свързвайте с несъвместими продукти и принадлежности.
- Свързване в автомобил
 - Свързването на интерфейса на телефона към електрическата система на автомобила оставете в ръцете на специалистите.
 - Дефектни и повредени продукти

Не се опитвайте да разглобявате телефона, нито неговите принадлежности.

Сервизното обслужване и ремонтът на телефона могат да бъдат извършени единствено от квалифицирани лица.

Всички аксесоари (като например SIM и USIM карти, адаптер и т.н.) оставяйте на места извън досега на деца, за да се избегне опасността от задушаване с тях.

Тъй като аксесоарите на мобилния телефон не са водоустойчиви, следва да ги държите сухи.

Когато изключвате захранващия кабел на всяко едно устройство, издърпайте щепсела, а не кабела.

Общи мерки

Вие сами носите отговорност за начина, по който използвате телефона, и за последиците от неговата употреба. Телефонът следва винаги да се изключва на места, където употребата му е забранена. Употребата на телефона следва да бъде съобразена с мерките за безопасност за защита на потребителите и заобикалящата ги среда.

- **Не прилагайте прекомерен натиск върху устройството**

Не натискайте силно дисплея на устройството, нито неговото тяло, в противен случай, може да бъде предизвикана повреда; преди да седнете извадете телефона от джоба на панталоните си. Също така препоръчваме устройството да се съхранява в защитен калъф и екранът да се докосва единствено с предоставения стилус или с пръст. Гаранцията не обхваща напукан в следствие на неправилна употреба на устройството дисплей.
- **Защита на телефона**
 - Винаги се отнасяйте към телефона и всички негови аксесоари с грижи и ги съхранявайте на чисто и незапращено място.
 - Не излагайте телефона или неговите принадлежности на действието на открит пламък или запалени тютюневи изделия.
 - Не изпускайте, не хвърляйте на земята и не огъвайте телефона и неговите принадлежности.

- За почистване на устройството или неговите принадлежности не използвайте агресивни химикали, почистващи препарати или аерозолни спрейове.
- Не рисувайте по телефона и по неговите аксесоари
- Не се опитвайте да разглобявате телефона или неговите принадлежности; това трябва да се извършва единствен от квалифицирано лице.
- Съхранявайте телефона и неговите принадлежности при температури от 0 до 40 °C.
- Спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци от електронно оборудване.
- Не носете телефона в задния джоб на панталоните, тъй като при сядане може да го счупите.
- **Повреди, изискващи сервизно обслужване**
Изключете продукта от електрическия контакт и при следните обстоятелства оставете на ремонт на оторизиран сервизен техник или на доставчика:
 - Продуктът е бил изложен на дъжд или залят с течност, паднал е, бил е подложен на удар или повреден по друг начин.
 - Показва признаци на прегряване.
 - Продуктът не работи нормално, въпреки че следвате инструкциите за употреба.
- **Избягвайте горещи места.**
Пазете изделието далеч от източници на топлина, като радиатори, нагреватели, пещи и други обекти (включително усилватели), които генерират топлина.
- **Избягвайте влажни места.**
Никога не използвайте продукта при дъжд или в близост до мивки и други мокри или много влажни места. Ако продуктът се намокри, не се опитвайте да го сушите във фурна или със сешоар, тъй като това може да причини повреда.
- **Не използвайте устройството след драматична промяна в температурата.**
Ако пренасяте устройството между среди с много по-различна температура или влажност на въздуха, в устройството може да се образува на конденз. За да се предотврати повреждане, преди да започнете да използвате устройството оставете влагата да се изпари.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При пренасяне на устройството от среда с по-ниска до среда с по-висока температура или обратно преди включване оставете устройството да се аклиматизира към температурата;
- **Не пъхайте нищо в продукта**
Никога не пъхайте чужди обекти в слотовете или други отвори на продукта. Слотовете и отворите служат за вентилация. Тези отвори не бива да бъдат блокирани или покривани.

- **Регулирайте силата на звука**

Преди да започнете да използвате слушалки или друго устройство за възпроизвеждане на звук, намалете силата на звука.

- **Чистене**

Преди почистване изключете устройството от захранващата мрежа.

Не използвайте течни или аерозолни почистващи препарати.

Използвайте влажна кърпа за почистване, но за почистването на LCD екрана НИКОГА не използвайте вода.

- **Малки деца**

Не оставяйте устройството и аксесоарите му в досега на малки деца и не им позволявайте да си играят с тях. Може да наранят себе си или друго лице или без да искат да повредят телефона.

Вашето устройство съдържа малки части с остри ръбове, които могат да причинят нараняване или които биха могли да се отделят и да предизвикат опасност от задавяне. В случай на поглъщане на принадлежности или на батерията незабавно се свържете с лекар.

- **Наранявания от повтарящи се движения**

За да се сведе до минимум рискът от нараняване от повтарящи се движения при писане на съобщения или играене на игри на телефона:

- Не стискайте телефона прекалено силно
- Натискайте леко клавишите

- **Електростатичен разряд (ESD)**

Не докосвайте металните конектори на SIM картата.

- **Спешни повиквания**

Този телефон, подобно на всеки безжичен телефон, работи с помощта на радиосигнали, които не могат да гарантират връзка при всякакви условия. Поради тази причина при необходимост от спешно повикване никога не разчитайте единствено на безжичните телефони.

Изследванията показват, че писането на съобщения и провеждането на телефонни разговори по време на шофиране значително увеличава риска от произшествия.

Устройството може да се използва в:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

SAR

Тестването на стойността на SAR се провежда в съответствие със стандартните процедури за тестване, като например при нормална позиция при телефониране, при което се документира максималната изходна мощност при различни честоти. Стойността на SAR се базира на най-високата измерена мощност, но при нормална употреба на мобилния телефон нивата на SAR са много под тази граница.

Мобилните телефони са в състояние да използват енергия и гъвкаво да адаптират предавателната мощност към изискванията за базовата станция. Като цяло важи, че колкото по-близо се намирате до базовата станция, от толкова по-малко енергия се нуждае мобилният телефон.

Това мобилно устройство отговаря на международните разпоредби за излагане на радиовълни.

Най-високият лимит на SAR има стойност 2,0 W/kg, измерената стойност на SAR на това устройство е 0,174 W/kg

* Стойностите на SAR се различават в отделните страни, региони и тестови среди. Използването на допълнителни принадлежности може да промени стойностите на абсорбцията.

Експлоатация в непосредствена близост до тялото

Устройството е тествано при ежедневно използване в непосредствена близост до тялото. Между тялото на потребителя и устройството, включително и неговата антена трябва да се спазва минимално разстояние, конкретно от 15 см, за да бъдат изпълнени изискванията за излагане на радиочестотни вълни в Европа.

Скобите за колан, калъфите и други подобни принадлежности, предназначени за използване с това устройство, следва да не съдържат метални компоненти. Устройство, носено в близост до тялото, което не отговаря на това изискване, може да не отговаря и на изискванията по отношение на радиочестотната радиация и съответно не трябва да се използват. Използвайте само доставената или одобрена антена. Неодобрените антени, модификации или принадлежности могат да повлияят неблагоприятно върху качеството на разговора, да повредят устройството или да доведат до нарушения на разпоредбите. Не използвайте телефон с повредена антена. Ако повредена антена се допре до кожата, това може да доведе до леки изгаряния. Резервна антена ще получите от местния търговец.

Мобилна сигурност и архивиране:

Това устройство поддържа интернет връзка. Също както компютрите и с него може да бъде злоупотребено посредством вируси, злонамерени информация или приложения и друг вид вредно съдържание. Моля, отваряйте съобщения, приемайте искания за свързване, изтегляйте съдържание и приемайте изисквания за инсталиране само от надеждни източници. Моля, архивирайте информацията си редовно, за да се избегне загубата на данни.

Информация за безопасност от Telecommunications & Internet Association (TIA)

Кардиостимулатори

Асоциация на производителите на медицински помощни средства (Health Industry Manufacturers Association) препоръчва спазването на минимално разстояние от 15 см между безжичния телефон и кардиостимулатора, за да се избегнат смущения. Тези препоръки са в съответствие с независимите проучвания на организацията и препоръки на Wireless Technology Research.

Лицата с кардиостимулатор:

- Следва ВИНАГИ да държат телефона на повече от 15 см от своя кардиостимулатор, когато телефонът е включен,
- Следва да не носят телефона в джоб на гърдите.
- Следва да използват ухото, което е по-отдалечено от кардиостимулатора, за да се избегнат евентуални смущения. В случай на основателно подозрение, че е налице смущение, незабавно изключете телефона.

Предупреждение по отношение на ОЕЕО

Директивата относно изхвърлянето на отпадъците на електрическо и електронно оборудване (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE (ОЕЕО)), която влезе в сила като европейски закон на 13 февруари 2003 г., представлява важна промяна в третирането на електрическото оборудване с изтекъл жизнен цикъл.

Цел на настоящата директива и неин основен приоритет е гарантирането на правилното изхвърляне и насърчаването на повторната употреба, рециклирането и други форми на оползотворяване на оборудването за намаляване обема на отпадъците.



Логото (вляво) върху продукта или опаковката му показва, че не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Електрическите и електронни отпадъци трябва да се ликвидират, като се предадат в определен за тази цел събирателен пункт, който осигурява рециклирането на опасни отпадъци.

Разделното събиране и правилната рецикулация на отпадъците от електрическо и електронно оборудване допринася за опазването на природните ресурси. Правилната рецикулация на отпадъците от електрическо и електронно оборудване освен това осигурява безопасността на човешкото здраве и околната среда. Повече информация относно изхвърлянето и рециклирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване и за събирателните пунктове ще Ви бъдат предоставени в местния общински център, службата за извозване на отпадъци, магазина, откъдето сте закупили оборудването, или при производителя.

Съответствие с ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (RoHS)

Този продукт отговаря на Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и Европейския съвет от 8 юли 2011 г. относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (Restriction of Hazardous Substances (RoHS)) и нейните изменения.

Фирма TCCM s.r.o. с настоящото декларира, че този продукт отговаря на съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕС. Копие на Декларацията за съответствие можете да намерите на адрес: <http://meizu.tccm.com>

Декларация за съответствие

За следното

Продукт: Устройство LTE/3G/2G GSM/WCDMA/LTE серия M1
Мобилен телефон с WLAN, BT & GPS

Модел(и): M463

Произведен от:

Meizu Technology Co., Ltd
Meizu Tech Bldg., Technology & Innovation Coast, Tangjia Bay,
Zhuhai 519085, Guangdong, P.R.China

С настоящото декларираме, посоченият по-горе продукт, е в съответствие с основните изисквания на Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (1999/5/EC) чрез прилагане на:

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013
EN 50360: 2001/A1: 2012
EN 50566: 2013
EN 62479: 2010
EN 62209-1: 2006
EN 62209-2: 2010
EN 62311: 2008
EN 301 489-1 V 1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V 1.6.1(2013-08)
EN 301 489-7 V 1.3.1(2005-11)
EN 301 489-17 V 2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V 1.5.1(2010-10)
EN 55022: 2010
EN 55024: 2010
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
EN 301 893 V1.7.1(2012-06)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)
EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)
EN 301 908-13 V6.2.1(2013-10)

Процедурата на декларацията за съответствие, за която можете да направите справка в чл. 10 и да видите детайлна информация в Приложение [IV] на Директива 1999/5/EC е била проследена с участието на Следните нотифицирани органи:
TUEV SÜED BABT'TUEV SÜED Group, Octagon House, Concorde Way,
Fareham, Hampshire, PO15 5RL, United Kingdom

Идентификационен знак: **CE0168**

Техническата документация се съхранява на посочения по-долу адрес на производителя.

Производител

Meizu Technology Co., Ltd,
Meizu Tech Bldg., Technology & Innovation Coast, Tangjia Bay, Zhuhai 519085,
Guangdong, P.R.China

Mei Kai 7.16.27.2015

(Място и дата на издаване)

